



マグネット

金属の曲面および平面に圧電式加速度ピックアップを取り付けるためのマグネットアタッチメントです。小型ながら強力な磁力があり、金属配管などへの取り付けに適しています。また、対象物から圧電式加速度ピックアップを電氣的に絶縁できます。

取付例

曲面取付用 マグネットアタッチメント XH-8A

対応する圧電式加速度ピックアップ

1軸小型加速度ピックアップ

(対応製品：PV-91C/91CH/90T/90B/90H/90I*)

*販売終了


取付面の推奨半径

10~20 mm

(配管の直径20~40 mm)



外形寸法図(mm)

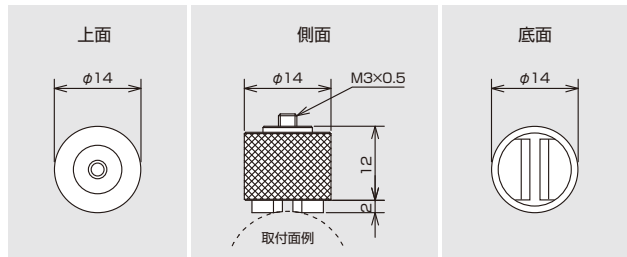

仕様


取付面の推奨半径*1	半径10~20 mm (直径20~40 mm)
材質	本体：アルミ 取付部、ネジ部：ステンレス
外形寸法*2	外形寸法図を参照
質量*3	約9 g
使用温度範囲*4	-50~+100 ℃
希望小売価格	お問い合わせください

注意 ※1 マグネットが装着できる金属面のみ取付可能
※2、※3、※4 アタッチメント単体 (圧電式加速度ピックアップを除く)



当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関 (IA Japan) は、アジア太平洋洋認定協力機構 (APAC) 及び国際試験所認定協力機構 (ILAC) の相互承認に署名しています。当社の品質保証証は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS0197は品質保証証の認定番号です。

ISO14001 本社・東海営業所
西日本営業所 認証取得
ISO9001 本社・東海営業所
西日本営業所・九州リオン・
リオン・ピエセンタ 認証取得



*本カタログに掲載されている価格はメーカーが希望する小売価格です。*本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。*本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付 ☎0120-26-1566

当社の休日および土・日・祝日を除く
9:00~12:00 / 13:00~17:00

本社・営業部 〒185-8533 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号
TEL.042-359-7887 FAX.042-359-7458

西日本営業所 〒530-0001 大阪府北区梅田2丁目5番5号 横山ビル
TEL.06-6346-3671 FAX.06-6346-3673

東海営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目3番23号 和波ビル
TEL.052-232-0470 FAX.052-232-0458

九州リオン(株) 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5番18号
TEL.092-281-5366 FAX.092-291-2847

上海理音科技 郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業化大樓 C区501室
有限公司 TEL.021-5423-5082 FAX.021-5423-5266

リオンサービスセンター(株) 〒192-0918 東京都八王子市市兵衛2丁目22番2号
TEL.042-632-1122 FAX.042-632-1140